
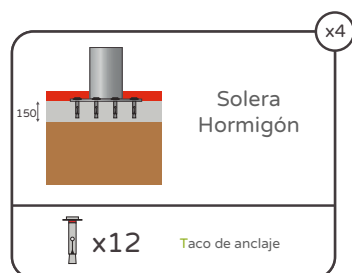

Materiales:

- Barras (Ø50) de acero galvanizado según normativa UNE-ISO 1461/99 y acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 µ.
- Tornillería con tratamiento JS-500 con más de 8 µ.



*Una vez realizada la cimentación de los elementos, estas zapatas tienen que ser accesibles para revisiones periódicas de inspección y mantenimiento.

+14

Edad recomendada

1

Usuarios recomendados

17 m²

Área de seguridad

2x0,7x1,2 m

Dimensiones producto

5x3,7 m

Dimensiones área seguridad

1 h/2

Tiempo montaje / Personas

1,2 m

Altura libre de caída

Z2 03576 0044

Certificado TÜV EN-1176

 2050x50x250 mm / 6 Kg
 Pieza más pesada

 2050x50x250 mm / 6 Kg
 Pieza más grande

+ PRODUCTOS HAZ CLICK
