
+14

Edad recomendada

2

Usuarios recomendados

15 m²

Área de seguridad

2,4x0,2x2,5 m

Dimensiones producto

5,4x3 m

Dimensiones área seguridad

1 h/2

Tiempo montaje / Personas

1,3 m

Altura libre de caída

Z2 03576 0044

Certificado TÜV EN-1176

200x200x2500 mm / 25 Kg



Pieza más pesada

200x200x2500 mm / 25 Kg

Pieza más grande

Materiales:

- Postes (Ø114) y barras (Ø35) de acero galvanizado según normativa UNE-ISO 1461/99 y acero con recubrimiento termoplástico PPA 571 de espesor 400 μ
- Paneles de polietileno de alta densidad (HDPE) de 20 mm de espesor, libre de mantenimiento, de fácil limpieza y filtro UV
- Bridas de unión de poliamida con fibra de vidrio y filtro rayos UV
- Tornillería con tratamiento JS-500 con más de 8 μ.

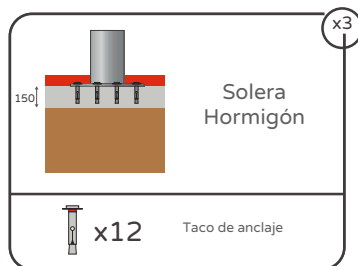

*Una vez realizada la cimentación de los elementos, estas zapatas tienen que ser accesibles para revisiones periódicas de inspección y mantenimiento.

+ PRODUCTOS HAZ CLICK
